


ตอบคำถามงานปรับปรุงตกแต่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1. โคมไฟ เส้น LED ยาว 12 ม. ตัดขึ้นรูปตัวอักษร TBS อ้างอิงรูปแบบตาม ภาพทัศนียภาพ หน้า ID-0-112 และ รายการประกอบแบบหน้า ID -0-205



2. ALUMINIUM PROFILE ตามรายการประกอบแบบ หน้า ID-0-205

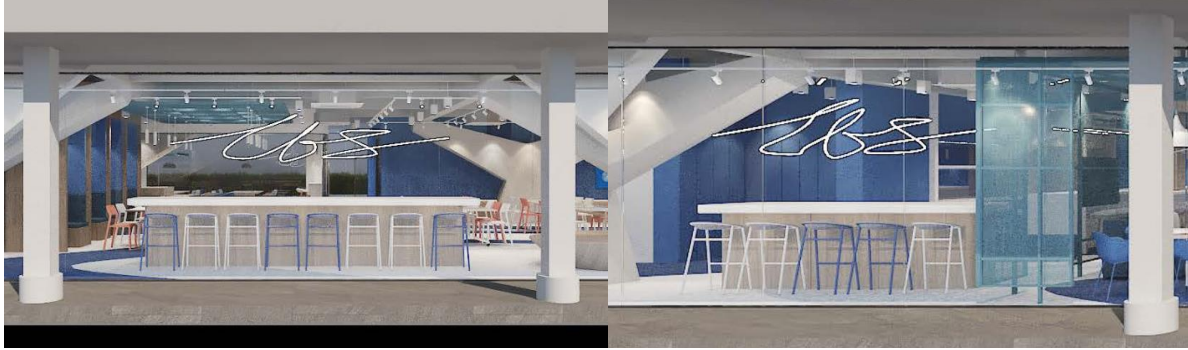

3. โคมไฟ Stretch ceiling ขนาดตามแบบ อ้างอิง ภาพทัศนียภาพ หน้า ID-0-103 และ ID-0-110 และ รายการประกอบแบบ หน้า ID -0-205 ตัวอย่าง โคมไฟ Stretch ceiling



4. คิดเฉพาะงานก่ออิฐฉาบเรียบ

5. ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติวัสดุต่าง ๆ ต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเข้าดำเนินการ

6. ยึดตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ คือ 18x100 มม.

7. กระจกอบนิรภัย คือ กระจก TEMPERED

8. เป็นสติ๊กเกอร์ฝ้า DIE CUT ระบุภายหลัง ตัวอย่างงาน DIE CUT ความสูงไม่เกิน 1 เมตร



9. มีรายละเอียดลูกฟัก ตามแบบขยายประตูหน้าต่าง

10. เป็นได้ทั้ง 2 แบบขึ้นกับการสำรวจตู้

11. ไม่ใช่ ตู้ AP1 เป็นตู้ panel board สำหรับจ่าย FCU ส่วนตู้ AC1 เป็นตู้ควบคุมระบบปรับอากาศ ซึ่งตู้ AP1 ต่อเข้ากับตู้ AC1(A-1AP1) ดูจากรายการอุปกรณ์ตารางเครื่อง A4 ของระบบปรับอากาศ

12. ไม่ใช่ ตู้ AP2 เป็นตู้ panel board สำหรับจ่าย FCU ส่วนตู้ AC2 เป็นตู้ควบคุมระบบปรับอากาศ ซึ่งตู้ AP2 ต่อเข้ากับตู้ AC2(A-1AP2) ดูจากรายการอุปกรณ์ตารางเครื่อง A4 ของระบบปรับอากาศ

13. โคมไฟ DL-18 ที่ระบุในรายการประกอบแบบซ้ำกัน 2 อาคาร ดังนั้นให้ใช้รูปแบบรายการ ดังนี้

13.1 DL-18 ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ใช้รายการตาม BOQ “โคมไฟ Tracklight ระบบ MAGNETIC ขนาด 200x14x25 มม. พร้อมหลอด SMD LED 5 W สีดำ ติดตั้งตามแบบ และมาตรฐานผู้ผลิต (ติดตั้ง 3 ชุด ต่อราง 3 เมตร)+ TRACK ขนาด 1.50 เมตร สำหรับไฟ TRACK ระบบ MAGNETIC สีดำ ติดตั้งตามแบบ และมาตรฐานผู้ผลิต และตามรูปแบบ

DL-18	TRACKLIGHT		DL-14	TRACK
สี/ลาย	ดำ		สี/ลาย	ดำ
รุ่น	-		รุ่น	-
ขนาด	200x14x25 มม.		ขนาด	ยาว 1.50 ม. X 2 ชุด
หลอด	SMD LEDX3 5 W		จำนวน	3 โคมต่อ 1 ราง 3 ม.
ช่อง	LAMPITTITUDE หรือ AT EAST หรือ LIGHT UP หรือเทียบเท่า		ช่อง	LAMPITTITUDE หรือ AT EAST หรือ LIGHT UP หรือเทียบเท่า

และ DL-18 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ใช้รายการตาม BOQ “โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 595x1195x85 มม. พร้อมหลอด T5x3 MAX 28W สีขาว ติดตั้งที่พื้นระยะตามแบบ และมาตรฐานผู้ผลิต และ ตามรูปแบบ

DL-18	ฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน	
สี/ลาย	ขาว	
รุ่น	-	
ขนาด	595x1195x85 มม.	
หลอด	T5 MAX 28W	
ช่อง	DELIGHT หรือ L&E หรือ LIGHT UP หรือเทียบเท่า	

14. ไฟ LED SMD 2216 14.4W/M 24V DC 2700K

15. . ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติวัสดุต่าง ๆ ต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเข้าดำเนินการ

16. อ้างอิงระยะตามแบบรูปด้าน หน้า ID-A-201 – ID-A-269 ประกอบ